



Enkele zuil

Dubbele zuil

De zuil BOR 235 is een hermetische kast waarin elk type controleapparatuur (niet bijgeleverd) geïntegreerd kan worden: badgelezer, jetonslikker, muntslikker, intercominstallatie met oproepknop, etc.

De hoogte van de enkele zuil maakt de controleapparatuur toegankelijk voor de bestuurder van een personenwagen, terwijl de dubbele zuil (2 op elkaar geplaatste zuilen) eveneens geschikt is voor vrachtwagens.

Dankzij het ontwerp kunnen de zuilen gecombineerd worden met alle producten uit het voertuigengamma van Automatic Systems (slagbomen, inklapbare obstakels, ...).

BESCHRIJVING

Volledige behuizing uit plaatstaal van minstens 2 mm dik, behandeld tegen corrosie door middel van elektrogalvanisatie en een laag gestructureerde epoxyverf (standaardkleur: oranje RAL2000). De totale dikte van de behandeling bedraagt meer dan 160 µm.

1. Kast waardoor de nodige ruimte ontstaat voor de controle- en eventuele randapparatuur, aansluitklemmen, etc.
Intern zijn 2 montageprofielen voorzien om diverse apparatuur aan te bevestigen.
De bodem van de kast is open voor de doorgang van kabels.
2. Toegangsdeur met dichtingsvoeg, vergrendeld met veiligheidsslot.
3. Afneembaar paneel in 6 mm dik kunststof om uitsnijdingen te vereenvoudigen en het metalen gedeelte van de controleapparatuur van de klant te isoleren.
Kleur antracietgrijs
4. Afdakje.
5. Bevestigingskader te verzinken in het beton.

OPTIES

1. Metalen opbouwsokkel, hoogte 20 of 50 cm (zelfde oppervlaktebehandeling als de behuizing).
2. Bevestigingskader.
3. Behandeling voor agressief zilt milieu. ^[1]
4. Andere RAL kleur. ^[2]
5. Geïntegreerde muntslikker (Munten Ø22, Ø26, Ø28 ou Ø30 mm).
6. Munten (Ø22, Ø26, Ø28 ou Ø30 mm).
7. Dubbelzijdig (= tweede paneel in kunststof aan de overzijde van het eerste + dubbel afdakje).


^[1] Aanbevolen wanneer de zuil onderhevig is aan zouthoudende invloeden, met name bij plaatsing op minder dan 10 km van de zee: zandstralen + metallisatie AluZinc 40 µm binnen / 80µm buiten + polyzinc 80 µm + poederlakken 80 µm.

^[2] RAL te specificeren bij de bestelling.

TECHNISCHE GEGEVENS (STANDAARD)

Dichtheid	IP 44
Nettogewicht van de zuil	Enkele zuil: 33 kg Dubbele zuil : 65 kg



STANDAARDAFMETINGEN (MM)

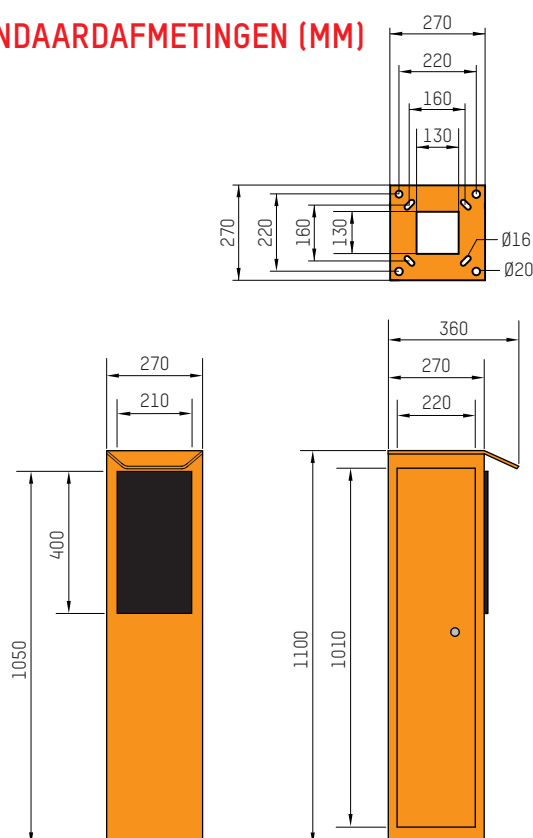

VOOR REKENING VAN DE KLANT

- Bevestigingskader te verzinken in het beton, volgens het inplantingsplan.
- Bevestiging van eventuele controleapparatuur.
- Eventuele elektrische voeding, naargelang het type ingebouwde controleapparatuur.
- Elektrische bekabeling naar de controleapparatuur (slagboom, inklapbaar obstakel, ...).

Opmerking: volg het stappenplan voor installatie.

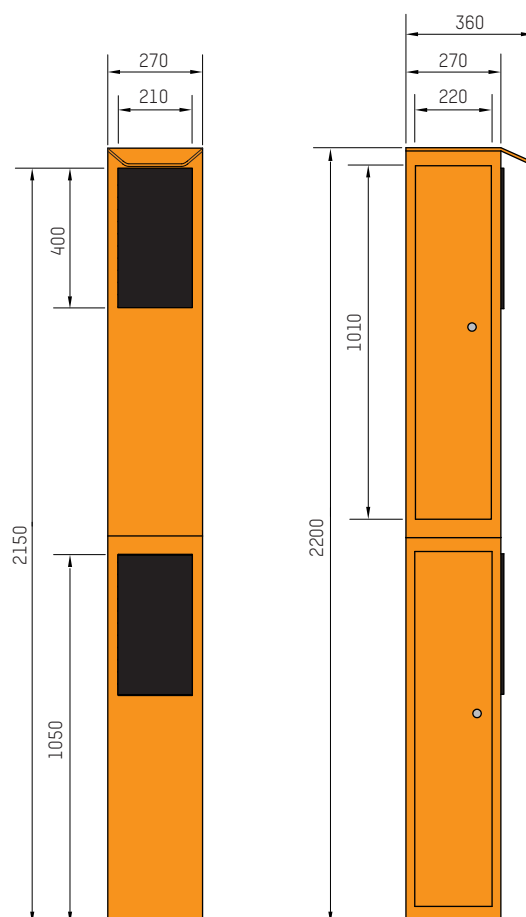

Headquarters

Avenue Mercator, 5
1300 Wavre - Belgium

helpdesk.as@automatic-systems.com

+32.(0)10.23.02.11

www.automatic-systems.com



BOR235-FT-NL-03